

12V 300Ah



Aventura

Bluetooth

Protection contre la charge au froid

SPÉCIFICATIONS

Techniques

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

Courant de Charge Recommandé	5 A - 80 A (14.6V - 60A)
Courant de Charge Maximum	150 A
Charge Voltage Recommandé	14.2 V - 14.6 V
BMS - Voltage de Charge de Déconnexion	16.7 V
Voltage de Reconnexion	16.4 V

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURES

Température de décharge	-4 to 140 °F (-20 à 60 °C)
Température de charge	32 to 113 °F (0° à 45 °C)
BMS - Température Élevé de Déconnexion	176 °F (70 °C)
Température d'entreposage	14 à 113 °F (-10 à 45 °C)



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Voltage	12.8 volt
Capacité	300 Ah
Capacité @ 20A	900 min
Énergie	3840 Wh
Auto-Décharge	<3% par Mois
Unité Maximum en Série	4
Unité Maximum en Parrallèle	4

SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE

Courant de Décharge Continue	150 A
Courant de Décharge de Pointe	200 A (30s)
BMS - Courant de Décharge de Déconnexion	300 A (1s)
BMS - Voltage de Décharge de Déconnexion	10 V
Voltage de Reconnexion	10.1 V
Protection de Court Circuit	Oui

NOMBRE DE CYCLES SELON LE % DE DÉCHARGE

30% de décharge	8200 cycles
80% de décharge	4250 cycles
100% de décharge	2500 cycles


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Dimensions (Longueur x Largeur x Haut) Groupe 8D	520 x 269 x 220 mm 20.47 x 10.59 x 8.66 po
Poids	73 lbs
Type de terminal	M8
Protection du boîtier	IP65*


CERTIFICATIONS & CONCEPTION

Certifications	CE RoHs MSDS
Classification de transport	UN 3480 CLASS 9
Type de cellule	SquareCell - LiFePO4


Aventura (LiFePO₄) vs Plomb-Acide
En fonction du taux de décharge

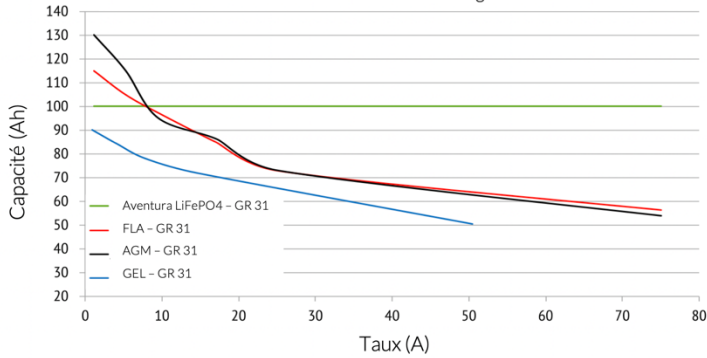


Cycles de charges vs Taux de décharge (DOC)
Décharge 0.5C / Charge 0.5 @ 25°C (77°F)

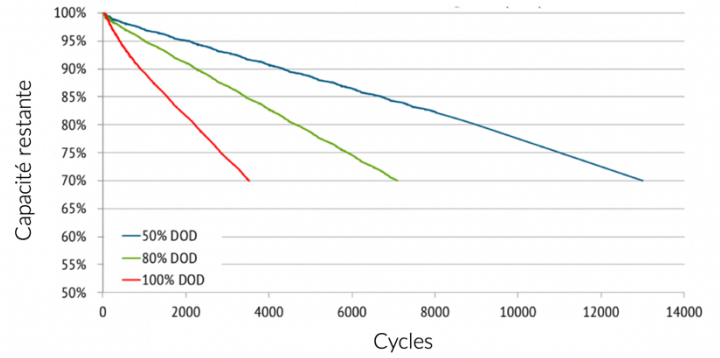


Caractéristique de décharge (V) en fonction du taux

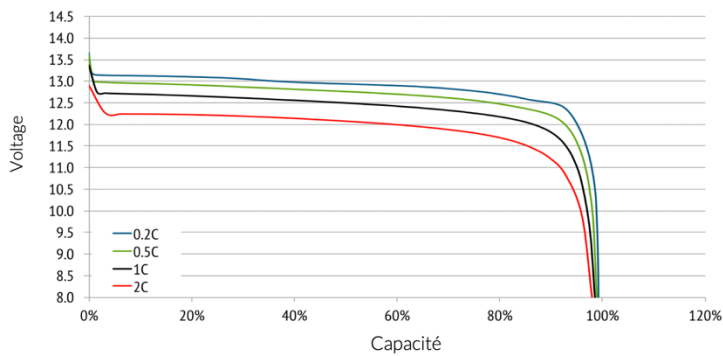

Caractéristique de décharge (V) en fonction de la température

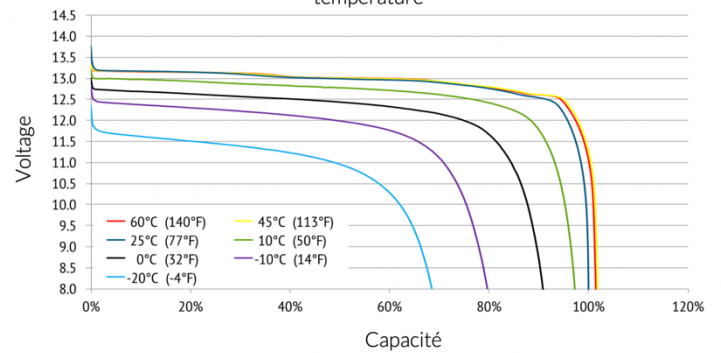

Caractéristique de charge en fonction de la température -
Charge 0.2C

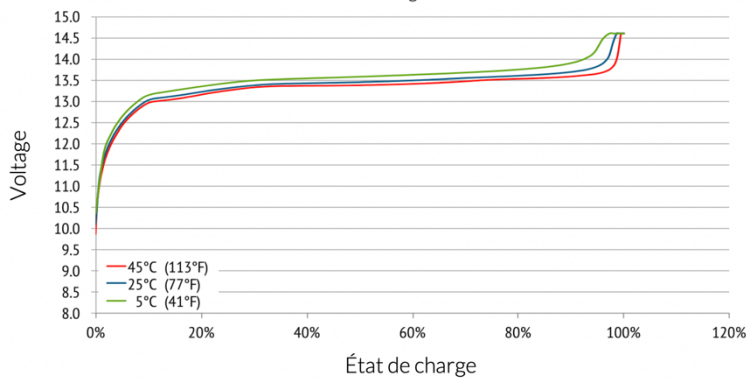

Charge (V) et État de charge (SOC)
Charge 0.2C @ 25°C (77°F)

